


SRS SP D

双管卡圈用焊接板



属性

| | |
|------|------------|
| 结构类型 | 双管卡圈用 |
| 标准 | DIN 3015-3 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 经磷化 |

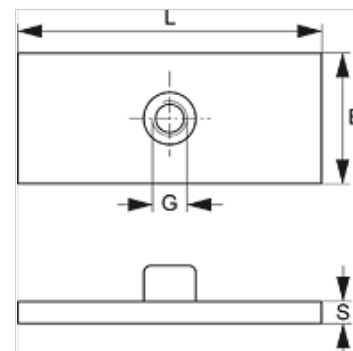

货品

| 名称 | 卡圈大小 | B (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|------------|------|-----------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP 1 D | 1 | 30 | M 6 | 37 | 3 |
| SRS SP 2 D | 2 | 30 | M 8 | 55 | 5 |
| SRS SP 3 D | 3 | 30 | M 8 | 70 | 5 |
| SRS SP 4 D | 4 | 30 | M 8 | 85 | 5 |
| SRS SP 5 D | 5 | 30 | M 8 | 110 | 5 |

产品变体

| | |
|-------------|----------------------|
| SRS SP D V4 | 双管卡圈用焊接板, 不锈钢 1.4571 |
| SRS SP D VZ | 双管卡圈用焊接板, 电镀涂层 |

是以下产品的附加元件

| | |
|---|------|
| B | B类组装 |
|---|------|