


SRS SP D V4

双管卡圈用焊接板

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|------------|
| 结构类型 | 双管卡圈用 |
| 标准 | DIN 3015-3 |
| 原料 | 不锈钢 1.4571 |

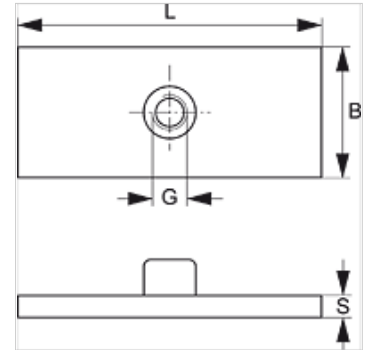

货品

| 名称 | 卡圈大小 | B (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---------------|------|-----------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP 1 D V4 | 1 | 30 | M 6 | 37 | 3 |
| SRS SP 2 D V4 | 2 | 30 | M 8 | 55 | 5 |
| SRS SP 3 D V4 | 3 | 30 | M 8 | 70 | 5 |
| SRS SP 4 D V4 | 4 | 30 | M 8 | 85 | 5 |
| SRS SP 5 D V4 | 5 | 30 | M 8 | 110 | 5 |

产品变体

| | |
|-------------|----------------|
| SRS SP D | 双管卡圈用焊接板, 经磷化 |
| SRS SP D VZ | 双管卡圈用焊接板, 电镀涂层 |