


# SRS SPL 30-100

焊接和螺旋板,长

**HANSA FLEX**

## 属性

|      |            |
|------|------------|
| 结构类型 | 单管卡圈用      |
| 结构系列 | 重          |
| 标准   | DIN 3015-2 |
| 原料   | 钢          |
| 表面保护 | 经磷化        |

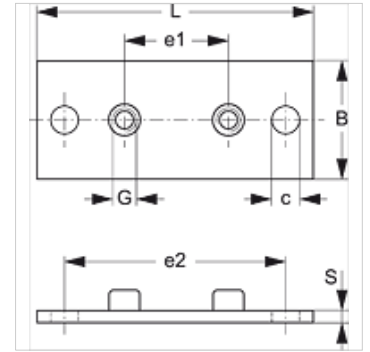

## 货品

| 名称          | 卡圈大小 | B<br>(mm) | c<br>(mm) | e1<br>(mm) | e2<br>(mm) | G    | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
|-------------|------|-----------|-----------|------------|------------|------|-----------|-----------|
| SRS SPL 30  | 1    | 30        | 11        | 33         | 85         | M 10 | 113       | 8         |
| SRS SPL 40  | 2    | 30        | 11        | 45         | 97         | M 10 | 125       | 8         |
| SRS SPL 50  | 3    | 30        | 11        | 60         | 112        | M 10 | 140       | 8         |
| SRS SPL 60  | 4    | 45        | 14        | 90         | 160        | M 12 | 190       | 10        |
| SRS SPL 70  | 5    | 60        | 18        | 122        | 205        | M 16 | 240       | 10        |
| SRS SPL 80  | 6    | 80        | 22        | 168        | 270        | M 20 | 310       | 15        |
| SRS SPL 90  | 7    | 90        | 26        | 205        | 320        | M 24 | 370       | 15        |
| SRS SPL 100 | 8    | 120       | 33        | 265        | 390        | M 30 | 450       | 25        |

## 是以下产品的附加元件

C C类组装