
# SRS SPR D
## 排列式焊接板,双管卡圈

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **结构类型** | 双管卡圈用 |
| **标准** | DIN 3015-3 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 经磷化 |



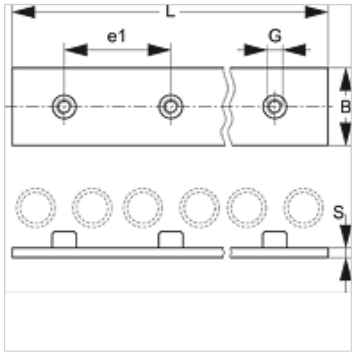


### 描述

固定数量:用于5个卡圈。

### 货品

| 名称 | 卡圈大小 | B (mm) | e1 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS SPR 1 D** | 1 | 30 | 40 | M 6 | 196 | 3 |
| **SRS SPR 2 D** | 2 | 30 | 58 | M 8 | 288 | 5 |
| **SRS SPR 3 D** | 3 | 30 | 72 | M 8 | 358 | 5 |
| **SRS SPR 4 D** | 4 | 30 | 90 | M 8 | 446 | 5 |
| **SRS SPR 5 D** | 5 | 30 | 112 | M 8 | 558 | 5 |

### 是以下产品的附加元件

| | |
|---|---|
| **B** | B类组装 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*