SRS SPR D
排列式焊接板,双管卡圈

HANSA-FLEX

属性

结构类型	双管卡圈用
标准	DIN 3015-3
原料	钢
表面保护	经磷化



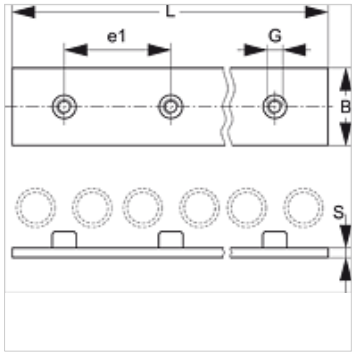

描述

固定数量:用于5个卡圈。

货品

名称	卡圈大小	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SPR 1 D	1	30	40	M 6	196	3
SRS SPR 2 D	2	30	58	M 8	288	5
SRS SPR 3 D	3	30	72	M 8	358	5
SRS SPR 4 D	4	30	90	M 8	446	5
SRS SPR 5 D	5	30	112	M 8	558	5

是以下产品的附加元件

B	B类组装

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。