


# SRS SPR D

## 排列式焊接板,双管卡圈

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>属性</b> |            |
| 结构类型      | 双管卡圈用      |
| 标准        | DIN 3015-3 |
| 原料        | 钢          |
| 表面保护      | 经磷化        |

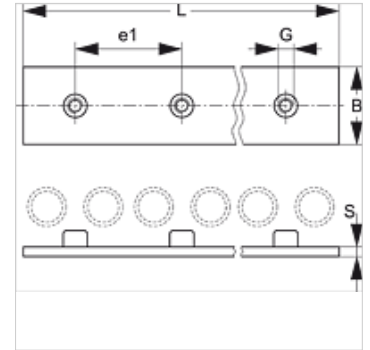

### 描述

固定数量:用于5个卡圈。

### 货品

| 名称          | 卡圈大小 | B<br>(mm) | e1<br>(mm) | G   | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
|-------------|------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SPR 1 D | 1    | 30        | 40         | M 6 | 196       | 3         |
| SRS SPR 2 D | 2    | 30        | 58         | M 8 | 288       | 5         |
| SRS SPR 3 D | 3    | 30        | 72         | M 8 | 358       | 5         |
| SRS SPR 4 D | 4    | 30        | 90         | M 8 | 446       | 5         |
| SRS SPR 5 D | 5    | 30        | 112        | M 8 | 558       | 5         |

### 是以下产品的附加元件

|   |      |
|---|------|
| B | B类组装 |
|---|------|