
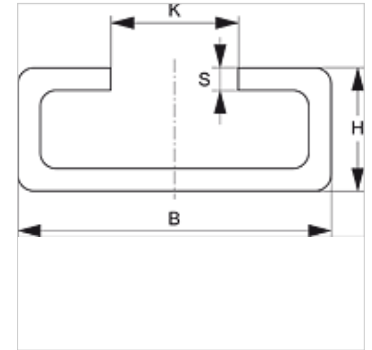


SRS TS VZ

支撑轨道,单双管卡圈

属性

| | |
|------|----------|
| 结构类型 | 单管和双管卡圈用 |
| 结构系列 | 轻 |
| 标准 | DIN 3015 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



描述

用于轻型结构系列和双管卡圈的所有卡圈大小。

货品

| 名称 | B (mm) | H (mm) | K (mm) | S (mm) | 长度 (m) |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SRS TS 11-1 VZ | 28 | 11 | 11,4 | 2 | 1,00 |
| SRS TS 11-2 VZ | 28 | 11 | 11,4 | 2 | 2,00 |
| SRS TS 14-1 VZ | 28 | 14 | 11,4 | 2 | 1,00 |
| SRS TS 14-2 VZ | 28 | 14 | 11,4 | 2 | 2,00 |
| SRS TS 30-1 VZ | 28 | 30 | 11,4 | 2 | 1,00 |
| SRS TS 30-2 VZ | 28 | 30 | 11,4 | 2 | 2,00 |

产品变体

| | |
|--------------|-----------------------|
| SRS TS | 支撑轨道,单双管卡圈, 钢(未加涂层) |
| SRS TS 40 V4 | 支撑轨道,单管卡圈, 不锈钢 1.4571 |