


属性

接口 1	米制外螺纹,圆柱形
接口 2	米制内螺纹,圆柱形
结构类型	用于隔离壁固定
结构形式	角度90°
原料	钢
表面保护	电镀涂层

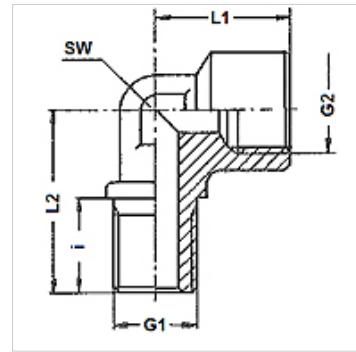

货品

名称	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-29	M 26 x 1.5	M 26 x 1.5	25	41	48	36
K 430-34	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	25	36	48	19
K 430-82	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	25	33	45	19

SW = 对应边宽度

产品变体

K 43-37 - K 43-97 旋入式接套-隔离螺栓连接, 带防松螺母