UEM FM
锁紧功能螺母

HANSA-FLEX

属性

接口 1	米制螺母螺纹
结构类型	锁紧功能螺母
供货范围	锁紧螺母、切割环、软密封
原料	钢
表面保护	电镀涂层

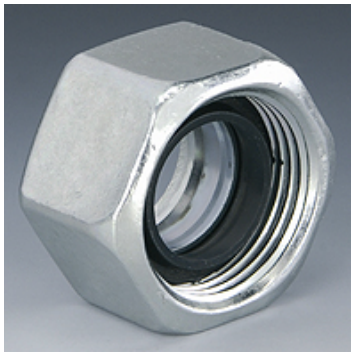



提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

名称	结构系列	工作压力 巴	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
UEM 04 FM LL	LL	PN 100	4	M 8 x 1	11,0	10
UEM 06 FM LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1	11,5	12
UEM NW 04 FM L	L	PN 315	6	M 12 x 1.5	14,5	14
UEM NW 06 FM L	L	PN 315	8	M 14 x 1.5	14,5	17
UEM NW 08 FM L	L	PN 315	10	M 16 x 1.5	15,5	19
UEM NW 10 FM L	L	PN 315	12	M 18 x 1.5	15,5	22
UEM NW 13 FM L	L	PN 315	15	M 22 x 1.5	17,0	27
UEM NW 16 FM L	L	PN 315	18	M 26 x 1.5	18,0	32
UEM NW 20 FM L	L	PN 160	22	M 30 x 2	20,0	36
UEM NW 25 FM L	L	PN 160	28	M 36 x 2	21,0	41
UEM NW 32 FM L	L	PN 160	35	M 45 x 2	24,0	50
UEM NW 40 FM L	L	PN 160	42	M 52 x 2	24,0	60
UEM NW 03 FM S	S	PN 630	6	M 14 x 1.5	16,5	17
UEM NW 04 FM S	S	PN 630	8	M 16 x 1.5	16,5	19
UEM NW 06 FM S	S	PN 630	10	M 18 x 1.5	17,5	22
UEM NW 08 FM S	S	PN 630	12	M 20 x 1.5	17,5	24
UEM NW 10 FM S	S	PN 630	14	M 22 x 1.5	20,5	27
UEM NW 13 FM S	S	PN 400	16	M 24 x 1.5	20,5	30
UEM NW 16 FM S	S	PN 400	20	M 30 x 2	24,0	36
UEM NW 20 FM S	S	PN 400	25	M 36 x 2	27,0	46
UEM NW 25 FM S	S	PN 400	30	M 42 x 2	29,0	50
UEM NW 32 FM S	S	PN 315	38	M 52 x 2	32,5	60

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – Ø d2 = 管外直径

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。