
FARBSPRITZ
喷涂软管

HANSA FLEX

属性

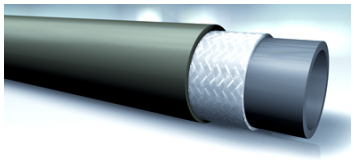

应用范围	涂漆应用
特殊的属性	牢固 耐用 特别柔韧
内胶层	EPDM(光滑)
增强层	一层高强度合成细纤维编织
外胶层	EPDM (光滑)
颜色	绿色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	100 °C
适用介质	可溶于水的涂料 淡水和海水 酮溶剂以及许多化学品 人造树脂涂料和聚酯漆 碱液 酸

货品

名称	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	壁厚 (mm)	工作压力 (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。