
KOMP T
压缩机软管

HANSA-FLEX

属性

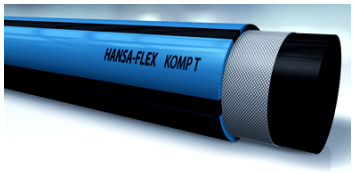

应用范围	用于压缩机,用于严苛作业环境,如采矿、 采石、地上建筑和地下工程、造船厂、加油站等 低压应用
特殊的属性	电阻R小于10,000,000 Ohm 不含LABS、分离剂和油脂
标准	DIN 20018, EN ISO 2398
内胶层	NBR
增强层	合成纤维编织
外胶层	NBR
颜色	黑色,蓝色花纹
温度 min.	-40 °C
温度 max.	70 °C
适用介质	水 含油雾的压缩空气

货品

名称	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	壁厚 (mm)	工作压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。