
ND DGV MG
直通阀

HANSA-FLEX

属性

接口 1 + 2	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1 + 2	24°内锥
供货范围	带锁紧螺母和切割环
温度范围	质量级别EL和L的矿物油和燃油,6 巴,至 80 °C 水:0 °C 至 + 80 °C
原料	黄铜



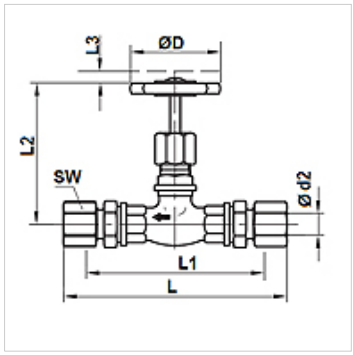

货品

名称	DN*	结构系列	Ø d2 (mm)	工作压力 (bar)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Ø D (mm)	SF*	SW (mm)
ND DGV NW 04 HL MG	5	L	6	10,0	117	88	63	7	50	1,5	14
ND DGV NW 06 HL MG	6	L	8	10,0	117	88	63	7	50	1,5	17
ND DGV NW 08 HL MG	8	L	10	10,0	119	90	63	7	50	1,5	19
ND DGV NW 10 HL MG	10	L	12	10,0	119	90	63	7	50	1,5	22
ND DGV NW 13 HL MG	12	L	15	10,0	123	93	65	8	50	1,5	27
ND DGV NW 16 HL MG	16	L	18	10,0	126	94	67	8	50	1,5	32
ND DGV NW 20 HL MG	20	L	22	10,0	140	108	67	8	60	1,5	36
ND DGV NW 25 HL MG	25	L	28	10,0	158	125	95	10	60	1,5	41
ND DGV NW 32 HL MG	32	L	35	10,0	188	145	102	10	70	1,5	50

DN = 额定直径,额定宽度 – d2 = 管外直径 – SW = 对应边宽度 – SF = 安全系数

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。