
PVC SPIRAL
PVC材料的螺旋软管

属性

温度 min.	-5 °C
温度 max.	60 °C
适用介质	淡水 海水 含油水 污水 粪水

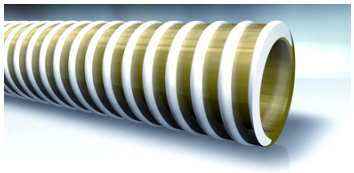

描述

柔韧和不易变形的软PVC螺旋抽吸和压力软管,带硬PVC螺旋线。

货品

名称	内径-Ø (mm)	壁厚 (mm)	工作压力 (bar)	真空 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
PVC SPIRAL 19	19	3,1	5,0	0,7	110
PVC SPIRAL 38	38	3,7	5,0	0,7	210
PVC SPIRAL 45	45	4,0	5,0	0,7	200
PVC SPIRAL 60	60	4,5	5,0	0,7	330
PVC SPIRAL 70	70	5,2	4,0	0,7	500

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。