
TW OW
油罐软管(非螺旋型)

HANSA-FLEX

属性	
应用范围	油罐(加油车,油轮等),
特殊的属性	燃油和汽油耐压软管 电阻R小于10,000,000 Ohm
标准	NW 25:EN 1360; NW 32-40:EN 12115, NW 32-40:TRbF 131 第2部分
内胶层	NBR
增强层	一层纤维缠绕和铜丝编织
外胶层	NBR/SBR (压花表面)
颜色	黑色
温度 min.	-20 °C
温度 max.	65 °C
适用介质	各种矿物油,芳烃含量最大为50%

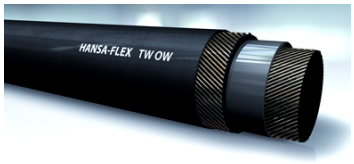

货品

名称	英寸	内径-Ø (mm)	壁厚 (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
TW OW 25	1"	25	6,0	16,0	64	150	40
TW OW 32	1.1/4"	32	6,0	16,0	64	190	40
TW OW 38	1.1/2"	38	6,5	16,0	64	230	40

附件

KS AL	铝制卡盘
KS FIX AL	用于销钉固定的卡壳,铝制
TW-TUE MG	液罐车连接配件,黄铜制
TW-TUEG MG	液罐车连接配件,黄铜制
TW-TUEG VA	液罐车连接配件,不锈钢
TW-TG VA	液罐车连接配件,不锈钢
TW-TG MG	液罐车连接配件,黄铜制
TW-T MG	液罐车连接配件,黄铜制

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。