


属性

| | |
|------|------------------------|
| 应用范围 | 用于金属软管的连接配件 |
| 接口 1 | 螺纹套筒,带圆柱形英制内螺纹 |
| 标准 | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| 结构形式 | 直道 |
| 原料 | 韧性铸铁 |
| 应用 | 钎焊规格耐温至200 °C |

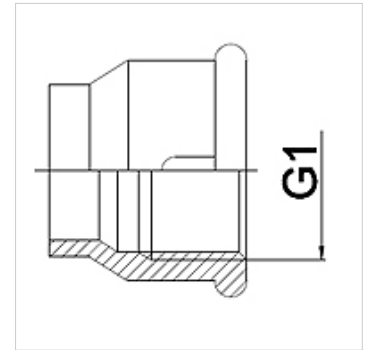

提示

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

| 名称 | DN | PN (bar) | G1 |
|-----------|-----|----------|-----------|
| WA 004 IR | 4 | 25 | Rp 1/8" |
| WA 006 IR | 6 | 25 | Rp 1/4" |
| WA 010 IR | 10 | 25 | Rp 3/8" |
| WA 013 IR | 13 | 25 | Rp 1/2" |
| WA 020 IR | 20 | 25 | Rp 3/4" |
| WA 025 IR | 25 | 25 | Rp 1" |
| WA 032 IR | 32 | 25 | Rp 1.1/4" |
| WA 040 IR | 40 | 25 | Rp 1.1/2" |
| WA 050 IR | 50 | 25 | Rp 2" |
| WA 065 IR | 65 | 25 | Rp 2.1/2" |
| WA 080 IR | 80 | 25 | Rp 3" |
| WA 100 IR | 100 | 25 | Rp 4" |

产品变体

| | |
|----------|------------------------|
| WA IR RG | 连接件 ... IR, 红铜铸件, 红铜铸件 |
| WA IR ST | 连接件 ... IR, 钢, 钢(可焊接) |
| WA IR VA | 连接件 ... IR, VA, 不锈钢 |