
WA IR
连接件 ... IR, 韧性铸铁

属性

应用范围	用于金属软管的连接配件
接口 1	螺纹套筒,带圆柱形英制内螺纹
标准	DIN EN 10226 / ISO 7-1
结构形式	直道
原料	韧性铸铁
应用	钎焊规格耐温至200 °C



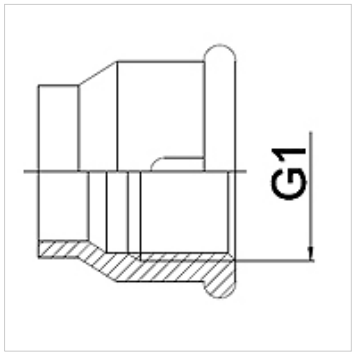

提示

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

名称	DN	PN (bar)	G1
WA 004 IR	4	25	Rp 1/8"
WA 006 IR	6	25	Rp 1/4"
WA 010 IR	10	25	Rp 3/8"
WA 013 IR	13	25	Rp 1/2"
WA 020 IR	20	25	Rp 3/4"
WA 025 IR	25	25	Rp 1"
WA 032 IR	32	25	Rp 1.1/4"
WA 040 IR	40	25	Rp 1.1/2"
WA 050 IR	50	25	Rp 2"
WA 065 IR	65	25	Rp 2.1/2"
WA 080 IR	80	25	Rp 3"
WA 100 IR	100	25	Rp 4"

产品变体

WA IR RG	连接件 ... IR, 红铜铸件, 红铜铸件
WA IR ST	连接件 ... IR, 钢, 钢(可焊接)
WA IR VA	连接件 ... IR, VA, 不锈钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。