

属性

应用范围 用于金属软管的连接配件

接口 1 BSP螺母螺纹


密封形式 1 60°外锥

标准 ISO 228-1
ISO 8434-6
BS 5200

缩略词 DKR

结构形式 直道

原料 钢(可焊接)

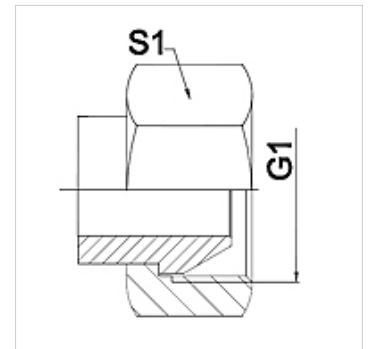

提示

给出的扳手开口度为参考值!

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

| 名称 | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|-----------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 AB | 6 | 350 | G 1/4" | 19,0 |
| WA 010 AB | 10 | 350 | G 3/8" | 22,0 |
| WA 013 AB | 13 | 315 | G 1/2" | 27,0 |
| WA 016 AB | 16 | 315 | G 5/8" | 30,0 |
| WA 020 AB | 20 | 250 | G 3/4" | 32,0 |
| WA 025 AB | 25 | 200 | G 1" | 41,0 |
| WA 032 AB | 32 | 160 | G 1.1/4" | 50,0 |
| WA 040 AB | 40 | 125 | G 1.1/2" | 55,0 |
| WA 050 AB | 50 | 80 | G 2" | 70,0 |

产品变体

WA AB VA 连接件 ... AB, VA, 不锈钢