


## 属性

应用范围	用于金属软管的连接配件
接口 1	英制锥形外螺纹
密封形式 1	螺纹密封式
标准	DIN EN 10226 / ISO 7-1
结构形式	直道
原料	不锈钢

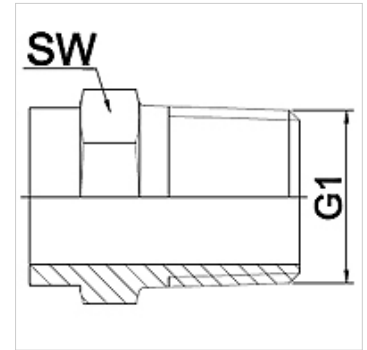

## 提示

给出的扳手开口度为参考值!

## 订购指南

其他规格可应客户要求提供

## 货品

名称	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HN VA	6	50	R 1/4"	19
WA 010 HN VA	10	50	R 3/8"	22
WA 013 HN VA	13	50	R 1/2"	28
WA 020 HN VA	20	50	R 3/4"	32
WA 025 HN VA	25	50	R 1"	42
WA 032 HN VA	32	40	R 1.1/4"	50
WA 040 HN VA	40	40	R 1.1/2"	55
WA 050 HN VA	50	25	R 2"	70
WA 065 HN VA	65	25	R 2.1/2"	85
WA 080 HN VA	80	25	R 3"	100
WA 100 HN VA	100	25	R 4"	130

## 产品变体

WA HN 连接件 ... HN, 韧性铸铁, 韧性铸铁