

# WA VB RG

连接件 ... VB, 红铜铸件

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 用于金属软管的连接配件

接口 1 圆柱形英制内螺纹

密封形式 1 锥形密封式


标准 DIN EN 10226 / ISO 7-1

结构形式 直道

应用 钎焊规格耐温至200 °C

规格 3件套螺旋接头

原料 红铜铸件

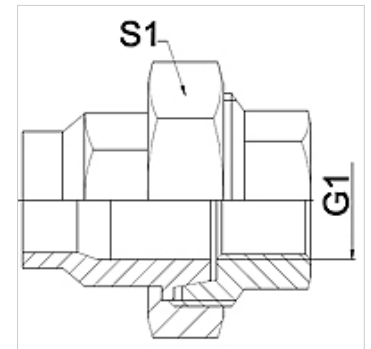

## 提示

给出的扳手开口度为参考值!

## 订购指南

其他规格可应客户要求提供

## 货品

名称	DN	G1	S1 (mm)
WA 010 VB RG	10	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB RG	13	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB RG	20	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB RG	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB RG	32	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB RG	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB RG	50	Rp 2"	90,0

## 产品变体

WA VB 连接件 ... VB, 韧性铸铁, 韧性铸铁

WA VB VA 连接件 ... VB, VA, 不锈钢