


## 属性

螺纹 压力侧	G 1/4"
螺纹 抽吸侧	G 1/4"
原料	壳体: 铝 前法兰, 端盖: 铝

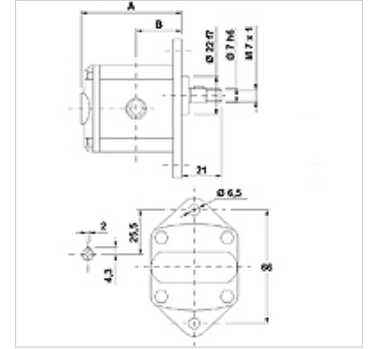

## 描述

欧洲标准泵- 孔布置 66 - Ø 22 - 圆柱Ø 7 - 螺纹接口

## 订购指南

其他类型的泵可应客户要求提供

## 货品

名称	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	转向	转速 min. (rpm)	转速 max. (rpm)	重量 (kg)
HK 0P 01 01 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	左转	700	9000	0,40
HK 0P 01 02 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	右转	700	9000	0,40
HK 0P 02 01 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	左转	700	9000	0,41
HK 0P 02 02 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	右转	700	9000	0,41
HK 0P 04 01 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	左转	700	9000	0,42
HK 0P 04 02 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	右转	700	9000	0,42
HK 0P 05 01 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	左转	700	9000	0,43
HK 0P 05 02 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	右转	700	9000	0,43
HK 0P 06 01 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	左转	700	9000	0,44
HK 0P 06 02 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	右转	700	9000	0,44
HK 0P 07 01 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	左转	700	6000	0,46
HK 0P 07 02 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	右转	700	6000	0,46

VFU = 每转一圈的输送容量 - p1 = 持续压力 - p2 = 工作压力 - p3 = 最高压力

## 附加元件

HK MPK 用于齿轮泵的马达泵组合单元选择表