# HK 0P ABBA
齿轮泵 大小规格 0 ABBA

## 属性

| | |
|---|---|
| **螺纹 压力侧** | G 1/4" |
| **螺纹 抽吸侧** | G 1/4" |
| **原料** | 壳体:铝<br>前法兰,端盖:铝 |

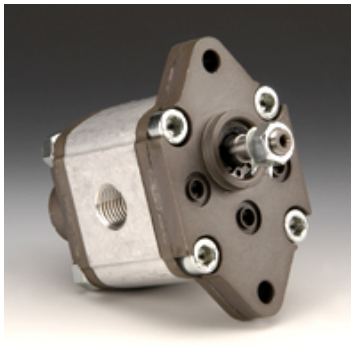

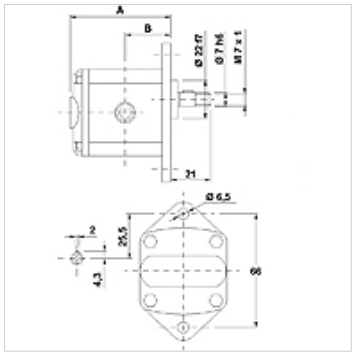

## 描述

欧洲标准泵– 孔布置 66 – Ø 22 – 圆柱Ø 7 – 螺纹接口

## 订购指南

其他类型的泵可应客户要求提供

## 货品

| 名称 | VFU (ccm) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | 转向 | 转速 min. (rpm) | 转速 max. (rpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 0P 01 01 ABBA** | 0,16 | 220 | 240 | 260 | 56,0 | 26,2 | 左转 | 700 | 9000 | 0,40 |
| **HK 0P 01 02 ABBA** | 0,16 | 220 | 240 | 260 | 56,0 | 26,2 | 右转 | 700 | 9000 | 0,40 |
| **HK 0P 02 01 ABBA** | 0,24 | 220 | 240 | 260 | 56,5 | 26,5 | 左转 | 700 | 9000 | 0,41 |
| **HK 0P 02 02 ABBA** | 0,24 | 220 | 240 | 260 | 56,5 | 26,5 | 右转 | 700 | 9000 | 0,41 |
| **HK 0P 04 01 ABBA** | 0,45 | 220 | 240 | 260 | 58,0 | 27,3 | 左转 | 700 | 9000 | 0,42 |
| **HK 0P 04 02 ABBA** | 0,45 | 220 | 240 | 260 | 58,0 | 27,3 | 右转 | 700 | 9000 | 0,42 |
| **HK 0P 05 01 ABBA** | 0,56 | 220 | 240 | 260 | 59,0 | 27,8 | 左转 | 700 | 9000 | 0,43 |
| **HK 0P 05 02 ABBA** | 0,56 | 220 | 240 | 260 | 59,0 | 27,8 | 右转 | 700 | 9000 | 0,43 |
| **HK 0P 06 01 ABBA** | 0,75 | 220 | 240 | 260 | 60,5 | 28,5 | 左转 | 700 | 9000 | 0,44 |
| **HK 0P 06 02 ABBA** | 0,75 | 220 | 240 | 260 | 60,5 | 28,5 | 右转 | 700 | 9000 | 0,44 |
| **HK 0P 07 01 ABBA** | 0,92 | 220 | 240 | 260 | 62,0 | 29,3 | 左转 | 700 | 6000 | 0,46 |
| **HK 0P 07 02 ABBA** | 0,92 | 220 | 240 | 260 | 62,0 | 29,3 | 右转 | 700 | 6000 | 0,46 |

VFU = 每转一圈的输送容量 – p1 = 持续压力 – p2 = 工作压力 – p3 = 最高压力

## 附加元件

| | |
|---|---|
| **HK MPK** | 用于齿轮泵的马达泵组合单元选择表 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*