
HK 0P ABBA
齿轮泵 大小规格 0 ABBA

属性

螺纹 压力侧	G 1/4"
螺纹 抽吸侧	G 1/4"
原料	壳体:铝 前法兰,端盖:铝



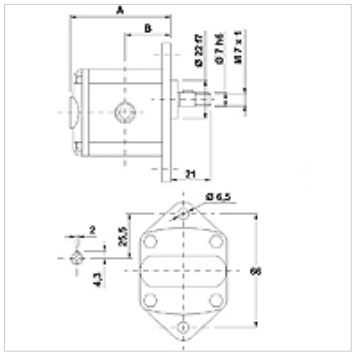

描述

欧洲标准泵– 孔布置 66 – Ø 22 – 圆柱Ø 7 – 螺纹接口

订购指南

其他类型的泵可应客户要求提供

货品

名称	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	转向	转速 min. (rpm)	转速 max. (rpm)	重量 (kg)
HK 0P 01 01 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	左转	700	9000	0,40
HK 0P 01 02 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	右转	700	9000	0,40
HK 0P 02 01 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	左转	700	9000	0,41
HK 0P 02 02 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	右转	700	9000	0,41
HK 0P 04 01 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	左转	700	9000	0,42
HK 0P 04 02 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	右转	700	9000	0,42
HK 0P 05 01 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	左转	700	9000	0,43
HK 0P 05 02 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	右转	700	9000	0,43
HK 0P 06 01 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	左转	700	9000	0,44
HK 0P 06 02 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	右转	700	9000	0,44
HK 0P 07 01 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	左转	700	6000	0,46
HK 0P 07 02 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	右转	700	6000	0,46

VFU = 每转一圈的输送容量 – p1 = 持续压力 – p2 = 工作压力 – p3 = 最高压力

附加元件

HK MPK	用于齿轮泵的马达泵组合单元选择表

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。