



# HK 1P FBBA

## 齿轮泵 大小规格 1 FBBA



### 属性

螺纹 压力侧	G 3/8"
螺纹 抽吸侧	G 3/8"
原料	壳体: 铝 前法兰, 端盖: 铝

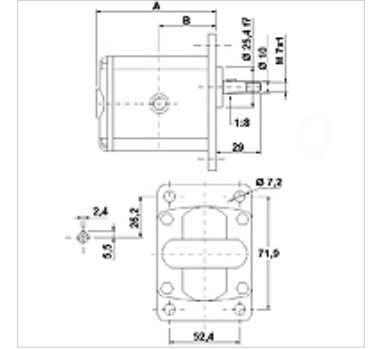

### 描述

欧洲标准泵 - 孔布置 71.9 x 52.4 - Ø 25.4 - 锥形 1:8 - 螺纹接口

### 订购指南

其他类型的泵可应客户要求提供

### 货品

名称	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	转向	转速 min. (rpm)	转速 max. (rpm)	重量 (kg)
HK 1P 16 01 FBBA	0,91	240	260	280	77,1	37,3	左转	700	6000	0,95
HK 1P 16 02 FBBA	0,91	240	260	280	77,1	37,3	右转	700	6000	0,95
HK 1P 17 01 FBBA	1,17	250	270	290	78,0	37,8	左转	700	6000	0,97
HK 1P 17 02 FBBA	1,17	250	270	290	78,0	37,8	右转	700	6000	0,97
HK 1P 18 01 FBBA	1,56	250	270	290	79,5	38,5	左转	700	6000	1,01
HK 1P 18 02 FBBA	1,56	250	270	290	79,5	38,5	右转	700	6000	1,01
HK 1P 20 01 FBBA	2,08	250	270	290	81,5	39,5	左转	700	6000	1,03
HK 1P 20 02 FBBA	2,08	250	270	290	81,5	39,5	右转	700	6000	1,03
HK 1P 21 01 FBBA	2,60	250	270	290	83,5	40,5	左转	700	6000	1,06
HK 1P 21 02 FBBA	2,60	250	270	290	83,5	40,5	右转	700	6000	1,06
HK 1P 23 01 FBBA	3,12	240	260	290	85,5	41,5	左转	700	6000	1,09
HK 1P 23 02 FBBA	3,12	240	260	290	85,5	41,5	右转	700	6000	1,09
HK 1P 25 01 FBBA	3,64	240	260	290	87,5	42,5	左转	700	6000	1,12
HK 1P 25 02 FBBA	3,64	240	260	290	87,5	42,5	右转	700	6000	1,12
HK 1P 27 01 FBBA	4,16	240	260	290	89,5	43,5	左转	700	6000	1,17
HK 1P 27 02 FBBA	4,16	240	260	290	89,5	43,5	右转	700	6000	1,17
HK 1P 29 01 FBBA	4,94	250	280	300	92,5	45,0	左转	700	6000	1,20
HK 1P 29 02 FBBA	4,94	200	260	290	92,5	45,0	右转	700	6000	1,20
HK 1P 31 01 FBBA	5,85	200	260	290	96,0	46,8	左转	700	5000	1,26
HK 1P 31 02 FBBA	5,85	190	260	290	96,0	46,8	右转	700	5000	1,26
HK 1P 32 01 FBBA	6,50	190	260	290	98,5	48,0	左转	700	5000	1,30
HK 1P 32 02 FBBA	6,50	190	260	290	98,5	48,0	右转	700	5000	1,30
HK 1P 34 01 FBBA	7,54	190	210	260	102,5	50,0	左转	700	5000	1,36
HK 1P 34 02 FBBA	7,54	190	210	260	102,5	50,0	右转	700	5000	1,36
HK 1P 36 01 FBBA	9,88	170	190	230	111,5	54,5	左转	700	4000	1,50
HK 1P 36 02 FBBA	9,88	170	190	230	111,5	54,5	右转	700	4000	1,50

VFU = 每转一圈的输送容量 - p1 = 持续压力 - p2 = 工作压力 - p3 = 最高压力

### 附加元件

HK MPK 用于齿轮泵的马达泵组合单元选择表