
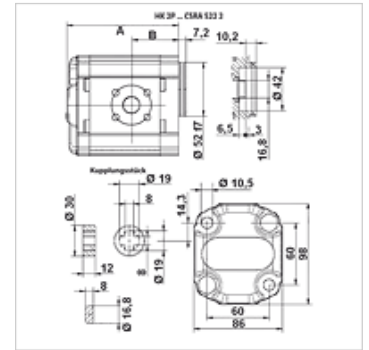


HK 2P CSRA

齿轮泵 大小规格 2 CSRA

属性

| | |
|--------|---------------------|
| 规格 | BH 型外壳(右上方、左下方固定) |
| 孔圆 压力侧 | 35 / M6 |
| 孔圆 抽吸侧 | 40 / M6 |
| 供货范围 | 含接合器件 |
| 原料 | 壳体: 铝 前法兰, 端盖: 铝 |



描述

德国标准泵 - 孔布置 60 x 60 - Ø 52 - 爪形 16.8 x 8 - 法兰接口

订购指南

其他类型的泵可应客户要求提供

货品

| 名称 | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | 转向 | 转速 min. (rpm) | 转速 max. (rpm) | 重量 (kg) |
|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|----|------------------|------------------|------------|
| HK 2P 41 31 CSRA | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 38,6 | 左转 | 700 | 3500 | 2,10 |
| HK 2P 41 32 CSRA | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 38,6 | 右转 | 700 | 3500 | 2,10 |
| HK 2P 43 31 CSRA | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 38,6 | 左转 | 700 | 3500 | 2,20 |
| HK 2P 43 32 CSRA | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 38,6 | 右转 | 700 | 3500 | 2,20 |
| HK 2P 45 31 CSRA | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 49,6 | 左转 | 700 | 3500 | 2,30 |
| HK 2P 45 32 CSRA | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 49,6 | 右转 | 700 | 3500 | 2,30 |
| HK 2P 47 31 CSRA | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 45,0 | 左转 | 700 | 3500 | 2,40 |
| HK 2P 47 32 CSRA | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 45,0 | 右转 | 700 | 3500 | 2,40 |
| HK 2P 49 31 CSRA | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 45,0 | 左转 | 700 | 3500 | 2,60 |
| HK 2P 49 32 CSRA | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 45,0 | 右转 | 700 | 3500 | 2,60 |
| HK 2P 51 31 CSRA | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 45,0 | 左转 | 700 | 3500 | 2,70 |
| HK 2P 51 32 CSRA | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 45,0 | 右转 | 700 | 3500 | 2,70 |
| HK 2P 53 31 CSRA | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 45,0 | 左转 | 700 | 3000 | 2,80 |
| HK 2P 53 32 CSRA | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 45,0 | 右转 | 700 | 3000 | 2,80 |
| HK 2P 55 31 CSRA | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 52,5 | 左转 | 700 | 3000 | 2,95 |
| HK 2P 55 32 CSRA | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 52,5 | 右转 | 700 | 3000 | 2,95 |

VFU = 每转一圈的输送容量 - p1 = 持续压力 - p2 = 工作压力 - p3 = 最高压力

附件

| | |
|----------|------------|
| GF LK | 泵接口,(4孔) |
| GF LK M | 泵接口,(4孔) |
| W VA W90 | 螺栓连接,角度90° |