
HK 2P ExBA
齿轮泵 大小规格 2 EBBA / ECBA

属性

螺纹 压力侧	G 1/2"
螺纹 抽吸侧	G 1/2" 至 10.8 VFU ccm G 3/4" 自 14.4 VFU ccm
原料	壳体:铝 前法兰,端盖:铝



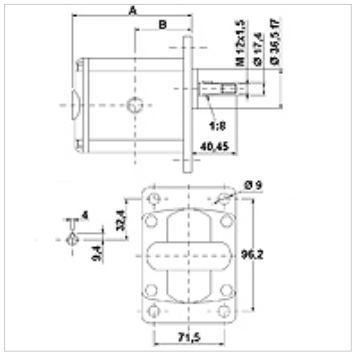

描述

欧洲标准泵 – 孔布置 96.2 x 71.5 – Ø 36.5 –锥形 1:8 – 螺纹接口

订购指南

其他类型的泵可应客户要求提供

货品

名称	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	转向	转速 min. (rpm)	转速 max. (rpm)	重量 (kg)
HK 2P 41 01 EBBA	4,2	260	280	300	87,2	41,7	左转	700	3500	2,20
HK 2P 41 02 EBBA	4,2	260	280	300	87,2	41,7	右转	700	3500	2,20
HK 2P 43 01 EBBA	6,0	260	280	300	90,2	43,2	左转	700	3500	2,30
HK 2P 43 02 EBBA	6,0	260	280	300	90,2	43,2	右转	700	3500	2,30
HK 2P 45 01 EBBA	8,4	260	280	300	94,2	45,2	左转	700	3500	2,40
HK 2P 45 02 EBBA	8,4	260	280	300	94,2	45,2	右转	700	3500	2,40
HK 2P 47 01 EBBA	10,8	260	280	300	98,2	47,2	左转	700	3500	2,50
HK 2P 47 02 EBBA	10,8	260	280	300	98,2	47,2	右转	700	3500	2,50
HK 2P 49 01 ECBA	14,4	250	270	290	104,2	50,2	左转	700	3500	2,70
HK 2P 49 02 ECBA	14,4	250	270	290	104,2	50,2	右转	700	3500	2,70
HK 2P 51 01 ECBA	16,8	230	250	270	108,2	52,2	左转	700	3500	2,80
HK 2P 51 02 ECBA	16,8	230	250	270	108,2	52,2	右转	700	3500	2,80
HK 2P 53 01 ECBA	19,2	210	230	250	112,2	54,2	左转	700	3000	2,90
HK 2P 53 02 ECBA	19,2	210	230	250	112,2	54,2	右转	700	3000	2,90
HK 2P 55 01 ECBA	22,8	200	220	240	118,2	57,2	左转	700	3000	3,05
HK 2P 55 02 ECBA	22,8	200	220	240	118,2	57,2	右转	700	3000	3,05

VFU = 每转一圈的输送容量 – p1 = 持续压力 – p2 = 工作压力 – p3 = 最高压力

附件

WDA	泵接口,(3孔),角度90°
WDS	泵接口,(3孔),角度90°
F	泵接口,(4孔)
FE	泵接口,(4孔)

附加元件

HK MPK	用于齿轮泵的马达泵组合单元选择表

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。