


# HK 2P ISRA

## 齿轮泵 大小规格 2 ISRA

### 属性

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 孔圆 压力侧 | 35 / M6             |
| 孔圆 抽吸侧 | 40 / M6             |
| 原料     | 壳体: 铝<br>前法兰, 端盖: 铝 |

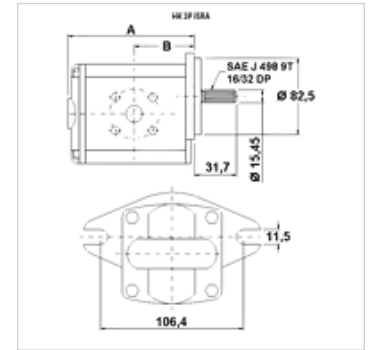

### 描述

SAE A 泵 - 孔布置 106.4 - Ø 82.5 - 锯齿轴 SAE J 498 - 法兰接口

### 订购指南

其他类型的泵可应客户要求提供

### 货品

| 名称               | VFU<br>(cc) | p1 max.<br>(bar) | p2 max.<br>(bar) | p3 max.<br>(bar) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | 转向 | 转速 min.<br>(rpm) | 转速 max.<br>(rpm) | 重量<br>(kg) |
|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|----|------------------|------------------|------------|
| HK 2P 41 51 ISRA | 4,2         | 260              | 280              | 300              | 88        | 39,4      | 左转 | 700              | 3500             | 2,28       |
| HK 2P 41 52 ISRA | 4,2         | 260              | 280              | 300              | 88        | 39,4      | 右转 | 700              | 3500             | 2,28       |
| HK 2P 43 51 ISRA | 6,0         | 260              | 280              | 300              | 91        | 47,4      | 左转 | 700              | 3500             | 2,38       |
| HK 2P 43 52 ISRA | 6,0         | 260              | 280              | 300              | 91        | 47,4      | 右转 | 700              | 3500             | 2,38       |
| HK 2P 45 51 ISRA | 8,4         | 260              | 280              | 300              | 95        | 49,1      | 左转 | 700              | 3500             | 2,48       |
| HK 2P 45 52 ISRA | 8,4         | 260              | 280              | 300              | 95        | 49,1      | 右转 | 700              | 3500             | 2,48       |
| HK 2P 47 51 ISRA | 10,8        | 260              | 280              | 300              | 99        | 45,8      | 左转 | 700              | 3500             | 2,58       |
| HK 2P 47 52 ISRA | 10,8        | 260              | 280              | 300              | 99        | 45,8      | 右转 | 700              | 3500             | 2,58       |
| HK 2P 49 51 ISRA | 14,4        | 250              | 270              | 290              | 105       | 45,8      | 左转 | 700              | 3500             | 2,78       |
| HK 2P 49 52 ISRA | 14,4        | 250              | 270              | 290              | 105       | 45,8      | 右转 | 700              | 3500             | 2,78       |
| HK 2P 51 51 ISRA | 16,8        | 230              | 250              | 270              | 109       | 45,8      | 左转 | 700              | 3500             | 2,88       |
| HK 2P 51 52 ISRA | 16,8        | 230              | 250              | 270              | 109       | 45,8      | 右转 | 700              | 3500             | 2,88       |
| HK 2P 53 51 ISRA | 19,2        | 210              | 230              | 250              | 113       | 45,8      | 左转 | 700              | 3000             | 2,98       |
| HK 2P 53 52 ISRA | 19,2        | 210              | 230              | 250              | 113       | 45,8      | 右转 | 700              | 3000             | 2,98       |
| HK 2P 55 51 ISRA | 22,8        | 200              | 220              | 240              | 119       | 53,3      | 左转 | 700              | 3000             | 3,13       |
| HK 2P 55 52 ISRA | 22,8        | 200              | 220              | 240              | 119       | 53,3      | 右转 | 700              | 3000             | 3,13       |

VFU = 每转一圈的输送容量 - p1 = 持续压力 - p2 = 工作压力 - p3 = 最高压力

### 附件

|          |             |
|----------|-------------|
| GF LK    | 泵接口, (4孔)   |
| GF LK M  | 泵接口, (4孔)   |
| W VA W90 | 螺栓连接, 角度90° |