


HK AGRL

止回阀,用于板式构造 Cetop P

HANSA FLEX

属性

规格	先导式
原料	钢
工作压力	最大315巴
体积流量	最大500升/分钟
接口	ISO/Cetop P

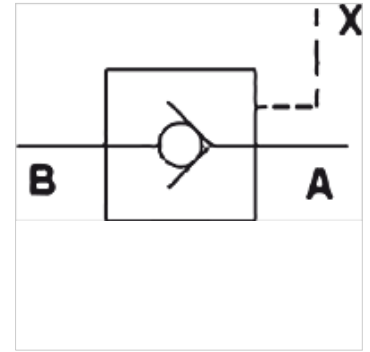

提示

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

货品

名称	流量 max. (L/min)	预调压力比例	规格	重量 (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO/Cetop 06P	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO/Cetop 08P	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO/Cetop 10P	14,8

附件

HK BA AGRL	用于止回阀AGRL的安装板
HK M HK AGRL	螺栓套件,用于止回阀型号 HK AGRL