


**属性**

|      |             |
|------|-------------|
| 规格   | 先导式         |
| 原料   | 钢           |
| 工作压力 | 最大315巴      |
| 体积流量 | 最大500升/分钟   |
| 接口   | ISO/Cetop P |

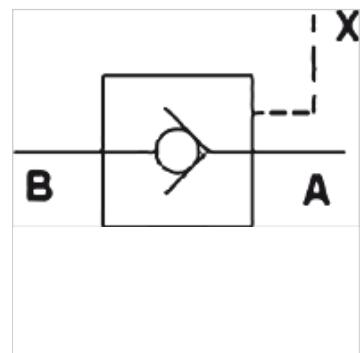

**提示**

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

**货品**

| 名称         | 流量 max.<br>(L/min) | 预调压力比例 | 规格            | 重量<br>(kg) |
|------------|--------------------|--------|---------------|------------|
| HK AGRL 10 | 160                | 2,5    | ISO/Cetop 06P | 4,0        |
| HK AGRL 20 | 300                | 2,1    | ISO/Cetop 08P | 7,0        |
| HK AGRL 32 | 500                | 2,55   | ISO/Cetop 10P | 14,8       |

**附件**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| HK BA AGRL   | 用于止回阀AGRL的安装板        |
| HK M HK AGRL | 螺栓套件,用于止回阀型号 HK AGRL |