


## 属性

|      |              |
|------|--------------|
| 规格   | 先导式<br>带阻尼活塞 |
| 工作压力 | 最大350巴       |

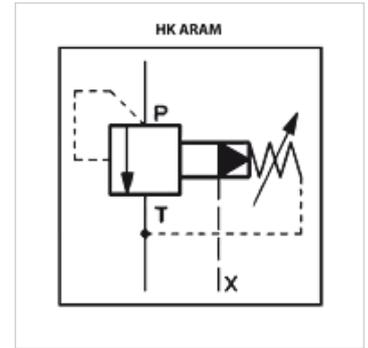

## 提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节

X - 用于可选购的遥控器的接口,标准型时该接口被封闭

## 货品

| 名称             | 压力调节范围 巴 | Q max.<br>(L/min) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | 接口 P   | 接口 T | 接口 X   | 重量<br>(kg) |
|----------------|----------|-------------------|-----------|-----------|--------|------|--------|------------|
| HK ARAM 20 100 | 6 - 100  | 350               | 126       | 139       | G 3/4" | G 1" | G 1/4" | 3,9        |
| HK ARAM 20 210 | 7 - 210  | 350               | 126       | 139       | G 3/4" | G 1" | G 1/4" | 3,9        |
| HK ARAM 20 350 | 8 - 350  | 350               | 126       | 139       | G 3/4" | G 1" | G 1/4" | 3,9        |