
# HK AZ11
## 盲塞

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **工作压力** | 最大700巴 |
| **接口 1** | NPT外螺纹 |
| **结构类型** | 外六角闭锁接套 |
| **结构形式** | 直道 |
| **密封形式 1** | 螺纹密封式 |
| **表面保护** | 镀锌 |



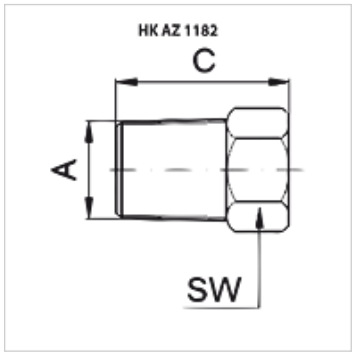


### 货品

| 名称 | A | C (mm) | SW (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK AZ 1182** | NPT 3/8" -18 | 24 | 18 | 0,7 |

SW = 对应边宽度

### 附件

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | 热塑性塑料最高压软管 |
| **GKS** | 橡胶弯折保护 |
| **PNY 2100 HN** | 压力内接头,AGN |
| **PHY 2100** | 压力卡套 NY 2100 |
| **SKL HN SP** | 螺旋接合器活动半部 |
| **SKL ZUBS SP** | 用于 SKL..SP 的防尘保护 |
| **SKF IN SP** | 螺旋接合器固定半部 |
| **SKF ZUBS SP** | 用于 SKF..SP 的防尘保护 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*