

# HK AZ11

盲塞

**HANSA FLEX**

## 属性

工作压力 最大700巴


接口 1 NPT外螺纹

结构类型 外六角闭锁接套

结构形式 直道

密封形式 1 螺纹密封式

表面保护 镀锌

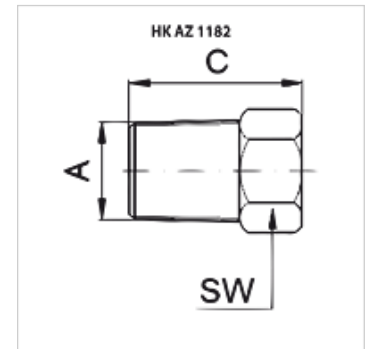

## 货品

名称	A	C (mm)	SW (mm)	重量 (kg)
HK AZ 1182	NPT 3/8" -18	24	18	0,7

SW = 对应边宽度

## 附件

NY 2100 热塑性塑料最高压软管

GKS 橡胶弯折保护

PNY 2100 HN 压力内接头,AGN

PHY 2100 压力卡套 NY 2100

SKL HN SP 螺旋接合器活动半部

SKL ZUBS SP 用于 SKL..SP 的防尘保护

SKF IN SP 螺旋接合器固定半部

SKF ZUBS SP 用于 SKF..SP 的防尘保护