

# HK BF
Coupling hub

## 属性

| | |
|---|---|
| **使用** | 用于齿轮泵/辅助轴承 |



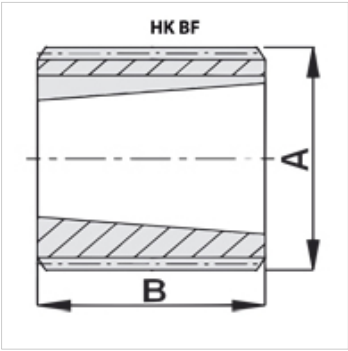


## 描述

用于在辅助轴承和动力输出轴变速器中使用

## 货品

| 名称 | 用于泵 | 齿数 | 圆锥体 | A (mm) | B (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK BF 2T** | BG 2 欧洲标准 | 14 | 1:8 | 24,5 | 22,5 | 0,03 |
| **HK BF 2T Z 15** | BG 2 欧洲标准 | 15 | 1:8 | 27,5 | 22,0 | 0,06 |
| **HK BF 3** | BG 3 欧洲标准 | 18 | 1:8 | 34,5 | 26,0 | 0,10 |

BG2 / BG3 - 欧洲标准泵

## 是下述产品的附件

| | |
|---|---|
| **HK SU 2** | 辅助轴承 |
| **HK SU 3** | 辅助轴承 |
| **HK ML32** | PTO shaft gearboxes |
| **HK ML52** | PTO shaft gearboxes |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*