


## 属性

使用 用于齿轮泵/辅助轴承

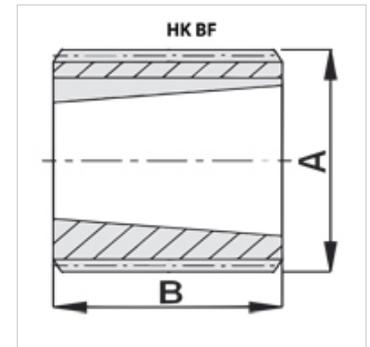

## 描述

用于在辅助轴承和动力输出轴变速器中使用

## 货品

| 名称            | 用于泵       | 齿数 | 圆锥体 | A<br>(mm) | B<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|---------------|-----------|----|-----|-----------|-----------|------------|
| HK BF 2T      | BG 2 欧洲标准 | 14 | 1:8 | 24,5      | 22,5      | 0,03       |
| HK BF 2T Z 15 | BG 2 欧洲标准 | 15 | 1:8 | 27,5      | 22,0      | 0,06       |
| HK BF 3       | BG 3 欧洲标准 | 18 | 1:8 | 34,5      | 26,0      | 0,10       |

BG2 / BG3 - 欧洲标准泵

## 是下述产品的附件

HK SU 2 辅助轴承

HK SU 3 辅助轴承

HK ML32 PTO shaft gearboxes

HK ML52 PTO shaft gearboxes