
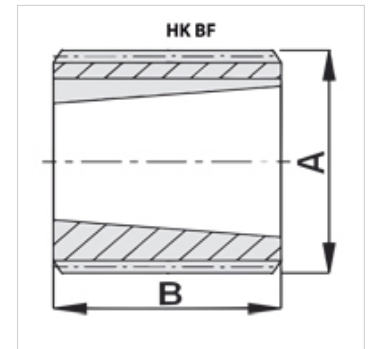


## 属性

使用 用于齿轮泵/辅助轴承



## 描述

用于在辅助轴承和动力输出轴变速器中使用

## 货品

名称	用于泵	齿数	圆锥体	A (mm)	B (mm)	重量 (kg)
HK BF 2T	BG 2 欧洲标准	14	1:8	24,5	22,5	0,03
HK BF 2T Z 15	BG 2 欧洲标准	15	1:8	27,5	22,0	0,06
HK BF 3	BG 3 欧洲标准	18	1:8	34,5	26,0	0,10

BG2 / BG3 - 欧洲标准泵

## 是下述产品的附件

HK SU 2 辅助轴承

HK SU 3 辅助轴承

HK ML32 PTO shaft gearboxes

HK ML52 PTO shaft gearboxes