

HK BSK
液压储罐 BSK (带清洁口)

属性

规格	带清洁口和密封
原料	钢 密封:NBR

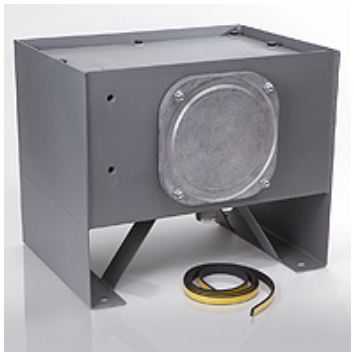

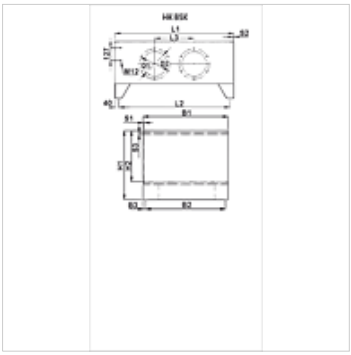

提示

至BG 200带1个清洁口
自BG 250起带2个清洁口
排油螺栓 G1"

描述

容器采用优质钢制造,经喷砂处理,内外用耐矿物油基液压油的高质锌粉涂料打底。所有容器均通过100%的密封性试验。

订购指南

用于清洁口的Viton密封可应客户要求提供。

货品

名称	有效体积 V [l] (L)	B1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	L2 (mm)	H2 (mm)	B3 (mm)	L3 (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	重量 (kg)
HK BSK 40	38	375	430	508	315	428	280	30	-	200	250,0	3	3	6	33
HK BSK 63	59	375	560	508	315	428	410	30	-	248	324,0	3	3	6	42
HK BSK 100	92	474	560	633	414	553	407	30	-	248	324,0	4	4	6	63
HK BSK 160	152	604	560	810	544	730	410	30	-	248	324,0	4	4	6	88
HK BSK 200	184	654	560	900	594	820	410	30	-	248	324,0	4	4	6	101
HK BSK 250	235	704	580	1010	644	930	430	30	410	248	324,0	4	4	7	123
HK BSK 300	272	714	580	1208	654	1128	412	30	410	248	324,0	4	4	7	141
HK BSK 400	375	749	580	1514	689	1434	430	30	750	248	324,0	4	7	7	201

附件

HK OEW BSK	BSK 型钢储罐的油槽

备件

HK BSK RD	用于BSK型钢储罐的清洁盖

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。