
# HK CAT
用于柱塞缸的夹紧环

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **原料** | 钢 S355J0(Fe510C) |



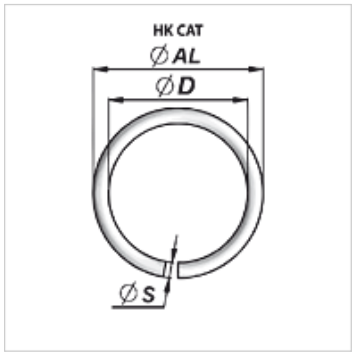


## 货品

| 名称 | Ø AL (mm) | Ø D (mm) | Ø S (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK CAT 25** | 28 | 22,0 | 3 | 0,01 |
| **HK CAT 30** | 33 | 27,0 | 3 | 0,01 |
| **HK CAT 35** | 38 | 31,5 | 3 | 0,01 |
| **HK CAT 40** | 44 | 36,0 | 4 | 0,01 |
| **HK CAT 45** | 49 | 41,0 | 4 | 0,01 |
| **HK CAT 50** | 54 | 45,5 | 4 | 0,09 |
| **HK CAT 60** | 65 | 54,5 | 5 | 0,03 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*