
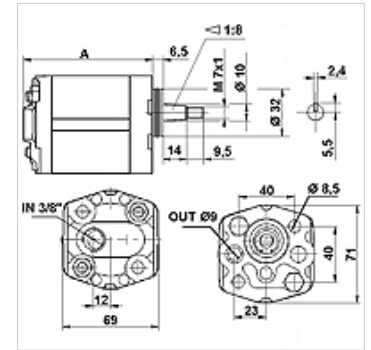


属性

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 规格 | Economy variant BH 型外壳(右上方、左下方固定) |
| 盖接口 抽吸侧 | G 3/8" |
| 法兰接口 压力侧 | Ø 9.25 |
| 原料 | 壳体: 铝 前法兰, 端盖: 铝 |



描述

欧洲标准泵 – 孔布置 40 x 40 – Ø 32 – 锥形 1:8

订购指南

其他类型的泵可应客户要求提供

货品

| 名称 | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | 转向 | 转速 min. (rpm) | 转速 max. (rpm) | 重量 (kg) |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------|----|------------------|------------------|------------|
| HK CBD F211 L1Z LBA | 1,1 | 200 | 220 | 250 | 74 | 左转 | 600 | 6000 | 0,77 |
| HK CBD F216 L1Z LBA | 1,6 | 200 | 220 | 250 | 76 | 左转 | 600 | 6000 | 0,80 |
| HK CBD F221 L1Z LBA | 2,1 | 200 | 220 | 250 | 78 | 左转 | 600 | 6000 | 0,82 |
| HK CBD F227 L1Z LBA | 2,7 | 200 | 220 | 250 | 80 | 左转 | 600 | 6000 | 0,85 |
| HK CBD F232 L1Z LBA | 3,2 | 200 | 220 | 250 | 82 | 左转 | 600 | 5000 | 0,87 |
| HK CBD F237 L1Z LBA | 3,7 | 200 | 220 | 250 | 84 | 左转 | 600 | 4500 | 0,90 |
| HK CBD F242 L1Z LBA | 4,2 | 200 | 220 | 250 | 86 | 左转 | 600 | 4000 | 0,92 |
| HK CBD F258 L1Z LBA | 5,8 | 160 | 180 | 200 | 92 | 左转 | 600 | 2900 | 1,00 |
| HK CBD F280 L1Z LBA | 8,0 | 160 | 180 | 200 | 100 | 左转 | 600 | 2100 | 1,10 |

VFU = 每转一圈的输送容量 – p1 = 持续压力 – p2 = 工作压力 – p3 = 最高压力