


HK DH08/09

方向阀 NG6, 气动式

属性

| | |
|------|---------------------------|
| 规格 | 4/2方向阀或4/3方向阀 |
| 工作压力 | P, A, B:最大350巴 / T:最大100巴 |
| 体积流量 | 最大50升/分钟(注意特征曲线) |
| 接口 | ISO/Cetop 03 NG6 |
| 固定 | 4 件内六角螺钉 M5x50 12.9 |

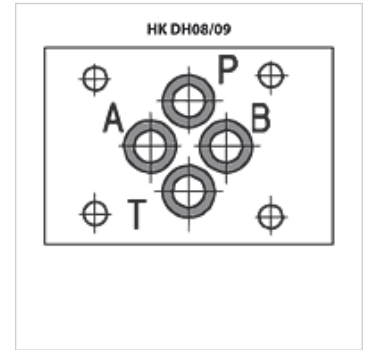

描述

带紧急手动操作的气动操控
 最小气动控制压力2巴 / 推荐气动控制压力12巴
 控制压力接口IG 1/8"上螺纹

订购指南

其他电路和规格可应客户要求提供

货品

| 名称 | 种类 | 覆盖 | 活塞类型 | 规格 | 重量 (kg) |
|--------------|-----|------|-----------------------------|--------|---------|
| HK DH08 10 | 4/2 | 负(开) | 0 [PB/AT]-[ABPT] | 弹簧重置 | 1,2 |
| HK DH08 31 2 | 4/2 | 正(闭) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 1,2 |
| HK DH09 10 | 4/3 | 负(开) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 1,2 |
| HK DH09 11 | 4/3 | 正(闭) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 1,2 |
| HK DH09 13 | 4/3 | 正(闭) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 1,2 |
| HK DH09 14 | 4/3 | 负(开) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 弹簧重置至0 | 1,2 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

附件

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3