


属性

| | |
|------|---------------------------|
| 规格 | 4/2方向阀或4/3方向阀 |
| 供货范围 | 带24DC线圈 无电缆螺旋接头 |
| 工作压力 | P, A, B:最大350巴 / T:最大120巴 |
| 体积流量 | 最大70升/分钟(注意特征曲线) |
| 接口 | ISO/Cetop 03 NG6 |
| 固定 | 4 件内六角螺钉 M5x50 12.9 |

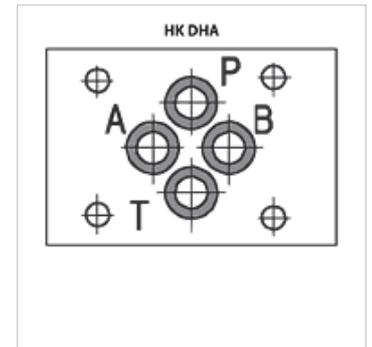

描述

电气操控,带防爆磁铁 型号 OA / 24 VDC
 磁铁经按照ATEX 94/9/CE Ex II 2G EEx d II C T6/T4/T3的型式试验
 磁铁功率消耗 8 W
 磁铁接口螺纹 GK: 1/2" ISO/UNI-6125 (锥形)
 磁铁接口螺纹 M: M20x1,5 UNI-4535
 取下线圈上部可进入磁铁内部端子板
 p = 100巴时最大体积流量70升/分钟
 p = 210巴时最大体积流量40升/分钟
 p = 320巴时最大体积流量20升/分钟

订购指南

其他电路和规格可应客户要求提供
 请单独订购电缆螺旋接头 HK PA MC GK 或 HK PAM MC M。

货品

| 名称 | 种类 | 覆盖 | 活塞类型 | 规格 | 重量 (kg) |
|----------------------|-----|------|-----------------------------|--------|---------|
| HK DHA 0631 2 GK 24 | 4/2 | 正(闭) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 1,5 |
| HK DHA 0631 2 M 7 24 | 4/2 | 正(闭) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 1,5 |
| HK DHA 0710 GK 24 | 4/3 | 负(开) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 1,8 |
| HK DHA 0711 GK 24 | 4/3 | 正(闭) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 1,8 |
| HK DHA 0713 GK 24 | 4/3 | 正(闭) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 1,8 |
| HK DHA 0713 M 7 24 | 4/3 | 正(闭) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 1,8 |
| HK DHA 0714 GK 24 | 4/3 | 负(开) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 弹簧重置至0 | 1,8 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

附件

| | |
|------------|--|
| HK PA MC | 防爆线缆螺旋接头 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |