
HK DK11
手动方向阀 NG 10

属性

规格	4/2方向阀或4/3方向阀
工作压力	P, A, B:最大315巴 / T:最大160巴
体积流量	最大100升/分钟(注意特征曲线)
接口	ISO/Cetop 05 NG10
固定	4 件内六角螺钉 M6x40 12.9



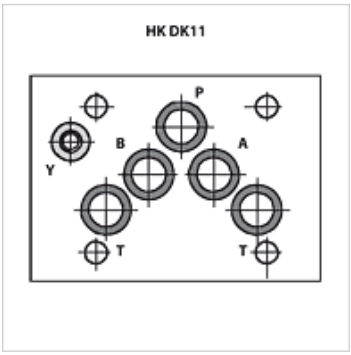

描述

通过手柄机械操纵
手柄安装在"A"面

订购指南

其他电路和规格可应客户要求提供

货品

名称	种类	覆盖	活塞类型		规格	重量 (kg)
HK DK11 20	4/2	负(开)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	2,5
HK DK11 21	4/2	正(闭)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	2,5
HK DK11 50	4/2	负(开)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	双卡槽	2,5
HK DK11 51	4/2	正(闭)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	双卡槽	2,5
HK DK11 10	4/3	负(开)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	弹簧重置至0	2,8
HK DK11 11	4/3	正(闭)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	弹簧重置至0	2,8
HK DK11 13	4/3	正(闭)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	弹簧重置至0	2,8
HK DK11 14	4/3	负(开)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	弹簧重置至0	2,8
HK DK11 40	4/3	负(开)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3卡槽	2,8
HK DK11 41	4/3	正(闭)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3卡槽	2,8
HK DK11 43	4/3	正(闭)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3卡槽	2,8
HK DK11 44	4/3	负(开)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3卡槽	2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

附件

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。