


属性

| | |
|------|--------------------------------------|
| 规格 | 4/2方向阀或4/3方向阀 直动式 用于开放调节回路中的应用 |
| 供货范围 | 带线圈,无插头 |
| 工作压力 | P, A, B:最大315巴 / T:最大210巴 |
| 接口 | ISO/Cetop 05 NG10 |

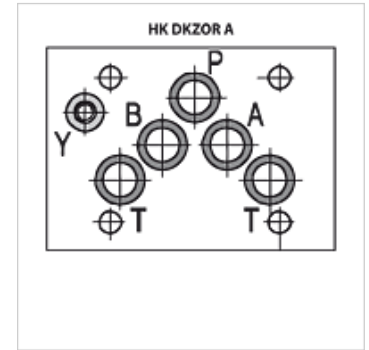

描述

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

完全封闭的磁力线圈

响应时间 < 40 毫秒

磁滞 < 5%

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

| 名称 | 种类 | 覆盖 | 体积流量 max. (L/min) | 调节 | 规格 | 活塞类型 | 重量 (kg) |
|-------------------|-----|------------------|-------------------------|-------------------|--------|------------------------------|------------|
| HK DKZOR A 171 D5 | 4/3 | P,A,B,T 正(闭) | 105,0 | 累进式,通道 A、B 比例 2:1 | 弹簧重置 | D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 4,5 |
| HK DKZOR A 173 L5 | 4/3 | P 正(闭);A,B,T (开) | 105,0 | 线性 | 弹簧重置至0 | L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 4,5 |

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

附件

| | |
|-----------------|---|
| HK EBM AS | 数字正比例放大器 |
| HK SP DIN 43650 | 电磁线圈电插头 DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DK | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |