


### 属性

<b>规格</b>	4/3 方向阀 直动式 用于封闭调节回路中的应用
<b>供货范围</b>	不带插头 带内置电子系统
<b>工作压力</b>	P, A, B:最大315巴 / T:最大160巴
<b>体积流量</b>	最大 160 l/min (注意特征曲线)
<b>接口</b>	ISO/Cetop 05 NG10

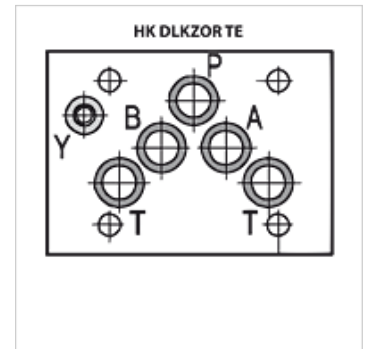

### 提示

(\*) 该 4/3-方向阀只能通过一个磁体开关。偏心 Fail Safe - 活塞的静止位置在断电后通过弹簧回拉达到。

### 描述

带活塞槽,确保最高覆盖精度  
完全封闭的磁力线圈  
响应时间 < 15 毫秒  
磁滞 < 0.1%  
控制信号 0-10 VDC

### 订购指南

其他规格可应客户要求提供

### 货品

名称	种类	覆盖	调节	规格	活塞类型	重量 (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	零	线性	弹簧重置于 Fail-Safe 位置 (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	零	线性	弹簧重置于 Fail-Safe 位置 (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### 附件

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SPZ	用于正比例阀的电插头