
HK DLKZOR TE
比例电磁方向阀 NG 10

属性

规格	4/3 方向阀 直动式 用于封闭调节回路中的应用
供货范围	不带插头 带内置电子系统
工作压力	P, A, B:最大315巴 / T:最大160巴
体积流量	最大 160 l/min (注意特征曲线)
接口	ISO/Cetop 05 NG10



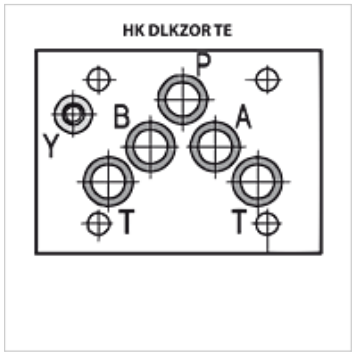

提示

(*) 该 4/3-方向阀只能通过一个磁体开关。偏心 Fail Safe - 活塞的
静止位置在断电后通过弹簧回拉达到。

描述

带活塞槽,确保最高覆盖精度
完全封闭的磁力线圈
响应时间 < 15 毫秒
磁滞 < 0.1%
控制信号 0-10 VDC

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

名称	种类	覆盖	调节	规格	活塞类型	重量 (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	零	线性	弹簧重置于 Fail-Safe 位置 (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	零	线性	弹簧重置于 Fail-Safe 位置 (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

附件

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SPZ	用于正比例阀的电插头

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。