

属性


供货范围 带24DC线圈
不带插头

工作压力 P, A, B: 最高350巴 / T: 最高160巴

体积流量 最大30升/分钟(注意特征曲线)

接口 ISO/Cetop 03 NG6

固定 4 件内六角螺钉 M5x50 12.9

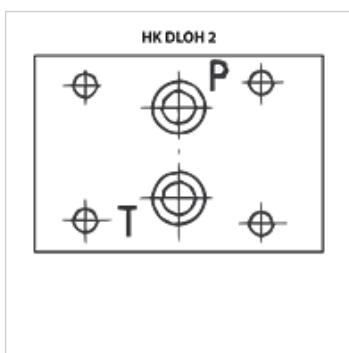

提示

型号HK DLOH的阀门可在接口P中配备一个插入式止回阀(见附件)

描述

带2个开关位置的2或3路座阀

磁铁和所有移动部件在油中内部通断

带紧急手动操作的24 VDC磁线圈

货品

名称	种类	体积流量 max. (L/min)	规格	重量 (kg)
HK DLOH 2AU X 24DC	2/2	12,0	无电流打开	1,5
HK DLOH 2CU X 24DC	2/2	12,0	无电流关闭	1,5
HK DLOH 3AU X 24DC	3/2	12,0	无电流打开	1,5
HK DLOH 3CU X 24DC	3/2	12,0	无电流关闭	1,5
HK DLOK 3AO X 24DC	3/2	30,0	无电流打开	1,5
HK DLOK 3CO X 24DC	3/2	30,0	无电流关闭	1,5

附件

HK SP 6 DLOH 插入式止回阀

HK SP DIN 43650 电磁线圈电插头 DIN 43650 / ISO 4400

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3