
HK DPH 2
方向阀 NG 16

属性

规格	4/3方向阀(不带辅助阀) 先导式
工作压力	P, A, B: 最大350巴 / T: 最大210巴
体积流量	最大300升/分钟(注意特征曲线)
接口	ISO/Cetop 07 NG16
固定	2 No. hex. socket head screw M6x40 12.9 + 4 No. M10x50 12.9



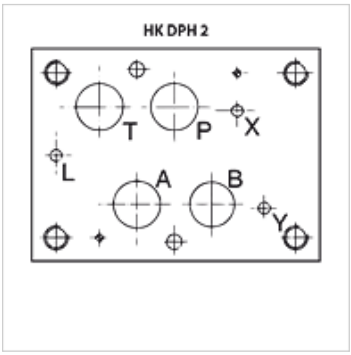

描述

这些阀门的操纵通过一个构建为辅助阀的降低漏油型NG6电磁方向阀(型号HK DHE *P*)。
操控在内部进行,也可改建为外部。
正确作用所需的最小控制压力为8巴。
带控制压力发生器的规格时,将生成一个附加的压力降,从而确保正确通断作用所需的最小控制压力。如果阀门中的压力降低于控制压力最小值,则必须使用带控制压力发生器的规格。

订购指南

其他电路和规格以及体积流量和开关功率极限值可应客户要求提供

货品

名称	种类	覆盖	活塞类型		规格	重量 (kg)
HK DPH 2 710 DR SPIL	4/3	负(开)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	弹簧重置,控制压力发生器	7,5
HK DPH 2 711 D SPIL	4/3	正(闭)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	弹簧重置	7,5
HK DPH 2 713 D SPIL	4/3	正(闭)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	弹簧重置	8,0
HK DPH 2 714 DR SPIL	4/3	负(开)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	弹簧重置,控制压力发生器	7,5

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

附件

HK DHE X 00 DC	磁通阀NG 6, 无线圈
HK DHE X 00 AC	无线圈电磁方向阀 NG 6
HK M HK DPH 2	螺栓套件,用于NG 16 阀门型号 HK DPH 2

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。