
HK EH 1460
旋入式管状加热体

HANSA FLEX

属性

规格	带和不带温度调节器
接口	G 1 1/2"
使用	用于预热液压油



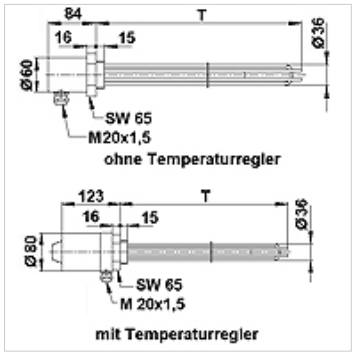

描述

用于水平装入到油面下方
液压油表面负荷 1.5 W/cm2
光亮镀锌钢罩

货品

名称	加热功率 (W)	浸入深度 (mm)	保护级别	电压	温度调节器	重量 (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	位于外部	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	无	1,7

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。