


HK EH 1460

旋入式管状加热体

属性

| | |
|----|-----------|
| 规格 | 带和不带温度调节器 |
| 接口 | G 1 1/2" |
| 使用 | 用于预热液压油 |

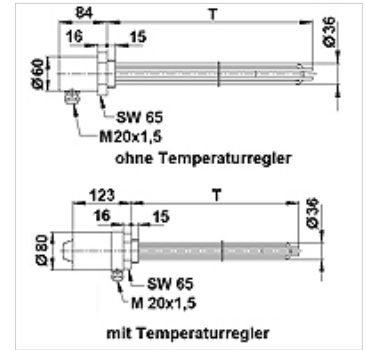

描述

用于水平装入到油面下方
 液压油表面负荷 1.5 W/cm²
 光亮镀锌钢罩

货品

| 名称 | 加热功率 (W) | 浸入深度 (mm) | 保护级别 | 电压 | 温度调节器 | 重量 (kg) |
|-----------------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|---------|
| HK EH 1460 650 TA 3X4 | 1460 | 650 | IP 54 | 3 x 400 V | 位于外部 | 1,9 |
| HK EH 1460 650 3X4 | 1460 | 650 | IP 65 | 3 x 400 V | 无 | 1,7 |