


属性	
规格	非对称升降坡道和 4 个个定制电位计 经过稳定处理:24 VDC 经过调校和过滤 21 - 33 V 功率消耗 50 W

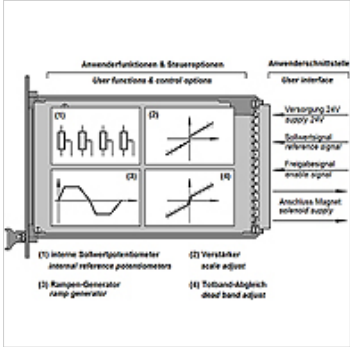

描述
欧洲定制卡尺寸 100x160
用于无固定座的单磁体或双磁体正比例阀
可用于开放或闭合型调节电路
输入端和输出端处的电子过滤器
双面屏蔽盖
PE-Faston 接地插头
标称额定值信号已预设 0 - 10 VDC

货品		
名称	用于阀门类型	重量 (kg)
HK EME AC 01F RR4 1	1 块磁体用于 HK RZGO	0,6
HK EME AC 01F RR4 2	1 块磁体用于 HK RZMO	0,6
HK EME AC 01F RR4 3	1 块磁体用于 HK 正比例方向阀	0,6
HK EME AC 05F RR4 3	2 块磁体用于 HK 正比例方向阀	0,6

附件
HK EK M 用于欧洲放大器卡的卡座