
HK EPMM C
摆线马达 EPMM

HANSA-FLEX

属性

接口	后油接口:A + B = G 3/8"; 渗油 = G 1/4"
规格	标准型 Type "C" with standard seal 轴Ø 16mm
带渗油管道的入口和回流压力 max.	140 bar



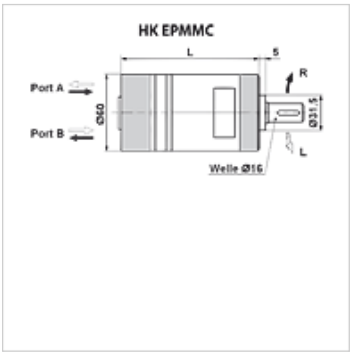

提示

建议连接漏油管线!

货品

名称	流量 max.	排量	转速 min.	转速 max.	扭矩 max.	压力落差 max.	Pmax. at 0-100 rpm	Pmax. at 100-300 rpm	Pmax. at 300-600 rpm	Pmax. at 600 rpm	L	重量
	(L/min)	(cc)	(rpm)	(rpm)	(N-m)	(bar)	(bar)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg)
HK EPMM 008 C	16	8,2	50	1950	11	100	140	100	40	20	104	1,9
HK EPMM 012 C	20	12,9	40	1550	16	100	140	100	40	20	106	2,0
HK EPMM 020 C	20	20,0	30	1000	25	100	140	100	40	20	109	2,1
HK EPMM 032 C	20	31,8	30	630	40	100	140	100	40	-	114	2,2
HK EPMM 040 C	20	40,0	25	500	41	80	140	100	40	-	118	2,3
HK EPMM 050 C	20	50,0	20	400	45	70	140	100	-	-	122	2,4

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – 扭矩和压力落差的数值适用于持续运行状态

附件

HK EPMM F	用于摆线马达的法兰

备件

HK EP DS	用于液压行星马达的密封组件

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。