
HK EPMS
滚轮摆线马达 EPMS

HANSA-FLEX

属性

接口	油接口:A + B = G 1/2"; 渗油 = G 1/4"
规格	标准型 Type "C" with standard seal Four hole flange bolt circle 106,4 轴Ø 32mm
带渗油管道的入口和回流压力 max.	210 bar



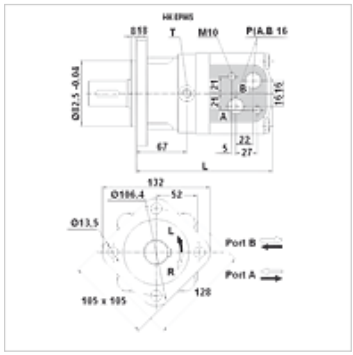

提示

建议连接漏油管线!

货品

名称	流量 max.	排量	转速 min.	转速 max.	扭矩 max.	压力落差 max.	Pmax. at 0-100 rpm	Pmax. at 100-300 rpm	Pmax. at 300 rpm	L	重量
	(L/min)	(cc)	(rpm)	(rpm)	(N-m)	(bar)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg)
HK EPMS 080 C	65	80,5	10	810	200	175	100	50	20	166	9,8
HK EPMS 100 C	75	100,0	10	750	290	175	100	50	20	169	10,0
HK EPMS 125 C	75	125,7	8	600	370	175	100	50	20	174	10,3
HK EPMS 160 C	75	159,7	8	470	460	150	100	50	20	180	10,7
HK EPMS 200 C	75	200,0	8	375	460	140	100	50	20	187	11,1
HK EPMS 250 C	75	250,0	8	300	500	125	100	50	-	195	11,6
HK EPMS 315 C	75	314,9	8	240	540	120	100	50	-	207	12,3
HK EPMS 400 C	75	397,0	8	185	580	100	100	50	-	221	13,2

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – 扭矩和压力落差的数值适用于持续运行状态 – pmax.= 最大压力

附件

HK V0 590	冲击阀

备件

HK EP DS	用于液压行星马达的密封组件

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。